CONFORT ANIMAL

Revêtements Caoutchouc

Equin

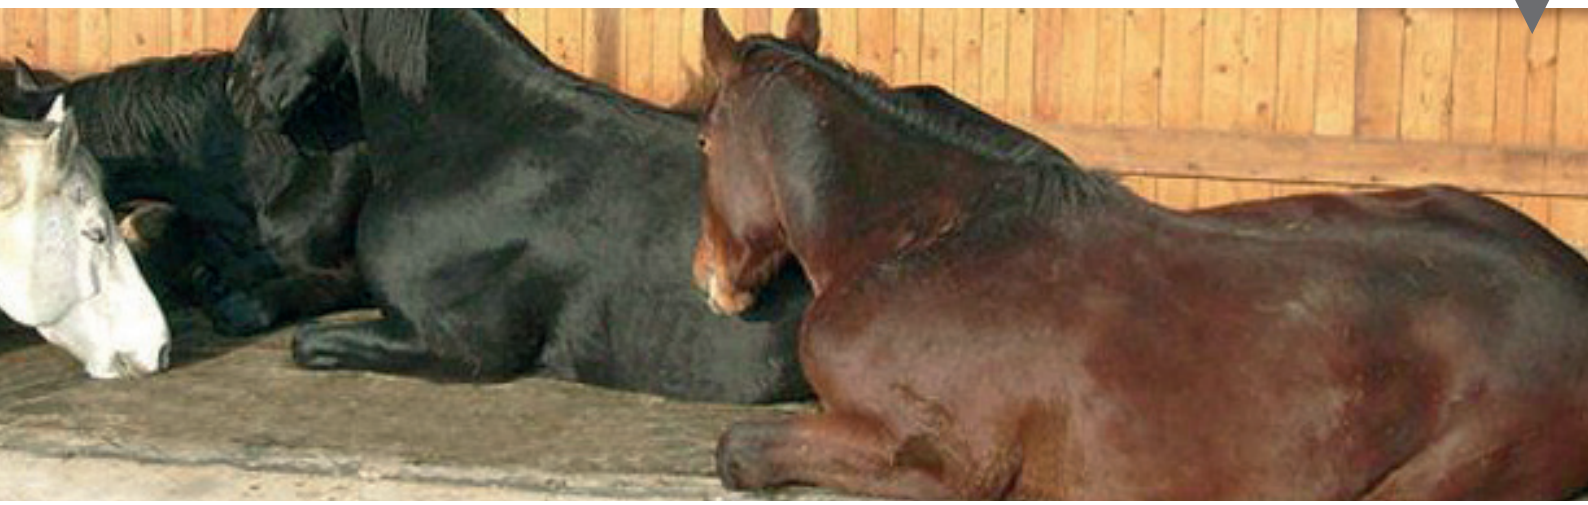

CLASSIC | Tapis pour boxes et couchages

Adapté à des zones très fortement sollicitées et approprié pour un usage avec ferrure à pointes ou crampons.

- La résistance au glissement est améliorée par souplesse et élasticité convenables.
- Isolation thermique et phonique.
- Protège les sabots et les articulations.
- Protège contre les blessures.
- Imperméable à l'eau et résistant à l'urine. (Cela ne signifie pas étanche).
- Convient pour la circulation des véhicules *.
- Minimise la quantité de litière, les coûts et le temps de travail.

** Passage de véhicule : Supporte le passage de valet de ferme, ou un tracteur avec pression de gonflage des pneumatiques prescrite jusqu'à max. 4 bars.*
(Conseil : Conduire avec discernement, prévoir un rayon de braquage large)

Caractéristiques

Surface sup. : fer à cheval avec pelliculage résistant à l'usure



Profil inférieur : rainures

Matériel :
caoutchouc recyclé en structure & caoutchouc neuf en surface

www.tapis-caoutchouc-chevaux.fr

TECHNICAL HORSE
Frigoulet - 30630 GOUDARGUES
TEL. +33(0)7 52 03 27 28
Mail : confort.technical.horse@gmail.com

Qu'est-ce qui caractérise le tapis BELMONDO® ?

Une surface renforcée ou non dont le profil supérieur est composé d'un pelliculage de caoutchouc neuf resistant à tous types d'équidés quelles que soient leurs ferrures.
Particulièrement agréable et doux pour la peau, les tapis BELMONDO sont composés d'un mélange de caoutchouc extraordinaire pour une qualité idéale. L'enfoncement maîtrisé du sabot garantit la restitution du confort et améliore l'adhérence.
La robustesse et la souplesse sont conservées dans le temps, et l'entretien, lui, est réduit au minimum.

Merci d'observer les prescriptions BELMONDO lors de la pose, de l'entretien ou de l'utilisation des tapis caoutchouc, disponibles sur simple demande ou visibles sur la fiche technique prévue à cet effet.

Données Techniques

Epaisseur	Dimensions	Puzzle	Poids
18 mm	*1 m x 1 m*	*sur les 4 côtés*	*env. 21 kg*

Pour capturer des liquides (urine), une petite quantité de litière absorbante est toujours nécessaire dans le box.

Nous recommandons également une quantité minimale de litière dans la stabulation libre.

Options

• **Vis à frapper :**
10 x 80 avec rondelle curve.
(réf 217892)



• **Tôle inox en Z :**
Ep 2mm - Long 2m.
(réf 217561)

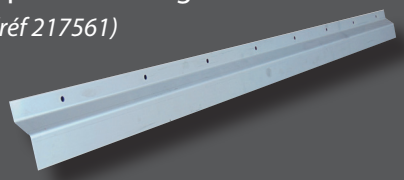

• **VITA Top :**
Bande de protection en terminaison visuelle le long des murs (dimensions 5x5,5x200 cm).



• Dimensions spéciales sont généralement disponibles sur demande.

Tous les produits BELMONDO® peuvent être combinés avec les autres et sont adaptés pour les boxes ainsi que des stabulations libres.

w w w . t a p i s - c a o u t c h o u c - c h e v a u x . f r

TECHNICAL HORSE
Frigoulet - 30630 GOUDARGUES
TEL. +33(0)7 52 03 27 28
Mail : confort.technical.horse@gmail.com

TECHNICAL HORSE