CONFORT ANIMAL

Revêtements Caoutchouc

Equin

KRAIBURG
BELMONDO

TREND | Tapis pour boxes, couchages et stabulations

Un confort supplémentaire du cheval couché grâce à sa structure coussin d'air.

- Isolation thermique et souplesse adaptées au cheval grâce à sa structure coussin d'air.
- Les lèvres d'étanchéité sur la face inférieure garantissent une meilleure hygiène.
- Assure la sécurité au lever et au coucher.
- Soulage les articulations par un amortissement augmenté.
- Moins de bruit, moins de poussière et la diminution de l'exposition à l'ammoniac contribuent à un climat amelioré dans l'écurie.
- Imperméable à l'eau et résistant à l'urine (cela ne signifie pas étanche).

Caractéristiques

Surface sup. : fer à cheval avec pelliculage résistant à l'usure



Profil inférieur : coussins d'air avec des lèvres d'étanchéité

Matériel :
caoutchouc recyclé en structure & caoutchouc neuf en surface

www.tapis-caoutchouc-chevaux.fr

TECHNICAL HORSE
Frigoulet - 30630 GOUDARGUES
TEL. +33(0)7 52 03 27 28
Mail : confort.technical.horse@gmail.com

TECHNICAL HORSE

Qu'est-ce qui caractérise le tapis BELMONDO® ?

Une surface renforcée ou non dont le profil supérieur est composé d'un pelliculage de caoutchouc neuf resistant à tous types d'équidés quelles que soient leurs ferrures.
Particulièrement agréable et doux pour la peau, les tapis BELMONDO sont composés d'un mélange de caoutchouc extraordinaire pour une qualité idéale. L'enfoncement maîtrisé du sabot garantit la restitution du confort et améliore l'adhérence.
La robustesse et la souplesse sont conservées dans le temps, et l'entretien, lui, est réduit au minimum.

Merci d'observer les prescriptions BELMONDO lors de la pose, de l'entretien ou de l'utilisation des tapis caoutchouc, disponibles sur simple demande ou visibles sur la fiche technique prévue à cet effet.

Données Techniques

Epaisseur	Dimensions	Puzzle	Poids
28 mm	*1 m x 1 m*	*sur les 4 côtés*	*env. 22 kg*

Pour capturer des liquides (urine), une petite quantité de litière absorbante est toujours nécessaire dans le box.

Nous recommandons également une quantité minimale de litière dans la stabulation libre.

Options

• **Vis à frapper :**
10 x 80 avec rondelle curve.
(réf 217892)



• **Tôle inox en Z :**
Ep 2mm - Long 2m.
(réf 217561)

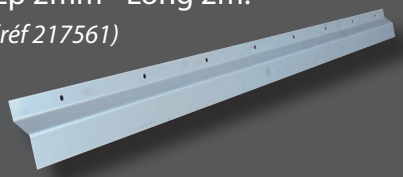

• **VITA Top :**
Bande de protection en terminaison visuelle le long des murs (dimensions 5x5,5x200 cm).



• Dimensions spéciales sont généralement disponibles sur demande.

Tous les produits BELMONDO® peuvent être combinés avec les autres et sont adaptés pour les boxes ainsi que des stabulations libres.

www.tapis-caoutchouc-chevaux.fr

TECHNICAL HORSE
Frigoulet - 30630 GOUDARGUES
TEL. +33(0)7 52 03 27 28
Mail : confort.technical.horse@gmail.com

TECHNICAL HORSE