


IG 040



FICHE TECHNIQUE

PROPRIÉTÉS	CARACTÉRISTIQUES		RÉFÉRENCES NORMATIVES	
	IG040			
Caractéristiques produit	Matière	Polyéthylène basse densité 100% recyclé		
	Masse surfacique	1,40 kg/dalle - 5,6 kg/m ²	ISO 845	
	Longueur de la dalle	500 mm	ISO 1923	
	Largeur de la dalle	500 mm		
	Epaisseurs	Dalle		40 mm
		Parois		3 à 5 mm
	Tailles des alvéoles	Variable ± 70 mm		
	Couleur	Noir / Vert		
	Points de fixation	3/côté		
	Résistance aux agents chimiques	Excellente résistance à l'eau et à la plupart des acides, bases et solutions de sels		
Résistance aux U.V.	Présence d'un anti-U.V.			
Caractéristiques mécaniques	Résistance à la compression	310 t/m ²	ISO 844	
Certifications	Résistant aux intempéries et respectueuse de l'environnement, durée de vie potentielle de plus de 10 ans		DIN 38412	
	Approbation jusqu'à une charge par essieu de 20 tonnes (allées, élargissements de route, ponts)		DIN 1072	
	Approbation pour espace de parkings, chemins d'accès et emplacements de stockage		DIN - ISO 124 - B125	

Schémas dimensionnels

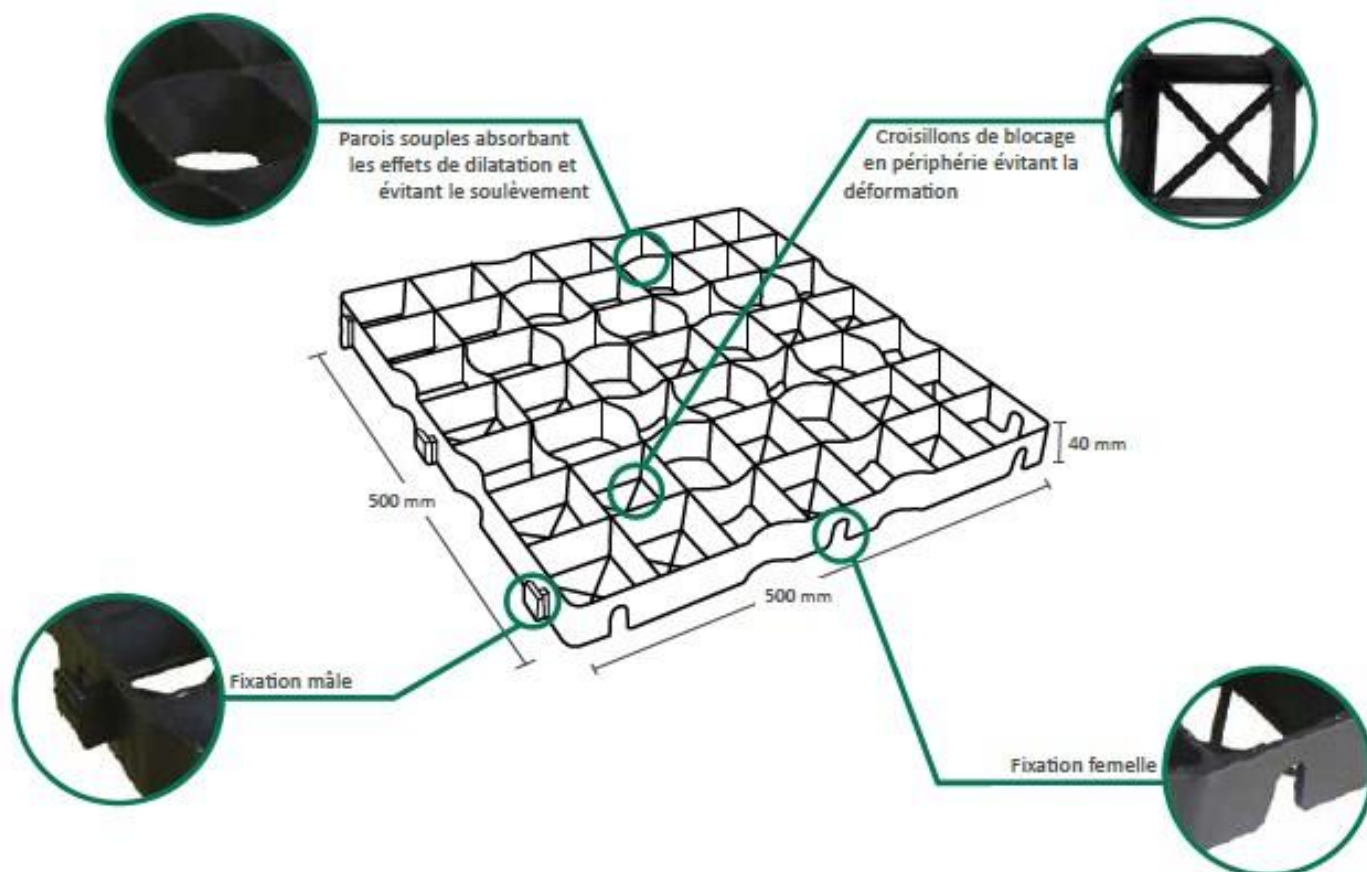

Conditionnement



Dimensions Palette	L	1100 mm
	l	1100 mm
	h	2550 mm
Description du conditionnement	Dalles clipsées par 4 Film plastique Etiquette palette Sur palette bois perdue	

Produit	Dalle IG040
Pièces / palette	240
m ² / palette	60
Poids palette (Kg)	346



Aménagement de sols pour boxes à chevaux

Chantier référence :
THOURIE, France, Nidagrass® IG040

REFERENCES CHANTIER

Surface: 300 m²

Poseur : posé par le propriétaire

Utilisation finale: Stabilisation des sols pour boxes à chevaux

Date: Avril 2017

Lieu: «La Béguinais» à Thourie (35)

LES AVANTAGES DE LA SOLUTION NIDAGRASS®

- ▶ Renforcement des sols
- ▶ Infiltration naturelle de l'eau de pluie et excellent drainage
- ▶ Pas d'ornières, de trous ou de flaques d'eau
- ▶ Grande résistance en compression
- ▶ Pose rapide et facile avec système d'assemblage par clips
- ▶ Recyclable

DESCRIPTION

Les dalles nidagrass IG040 ont été choisies pour aménager un ensemble de boxes à chevaux. Ces dalles permettent aux chevaux et aux cavaliers de circuler sans s'enfoncer et assurent une infiltration naturelle des eaux pluviales. Posées sur un sol drainant et mis à niveau, les dalles IG040 sont simplement clipsées entre elles. Totalement solidaires, elles constituent un sol facile à mettre en oeuvre, mais également démontable. Ces dalles peuvent également être utilisées pour réaliser les paddocks, les barns, les manèges à chevaux ou les chemins.

PRODUIT

Dimensions 500 x 500 mm

Hauteur 40 mm

Matière LDPE

CARACTÉRISTIQUES

Poids 1,4 kg/dalles - 5,6 kg/m²

Résistance en compression à vide 310 t/m²

Intensité du trafic ●●○○